



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB OBLO H4-H5-H6

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

LUXEON
BY PHILIPS LUMILEDS

MW
MEAN WELL

Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 40W až 240W. Vysoká světelná účinnost až 140 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 80.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Použité LED čipy Philips Luxeon, napájecí zdroj Meanwell, možnost stmívání (0-5V, 0-10V, PWM, DALI). Úhel světla lze volit 60°, 90°, 110°. Teplota prostředí: -40°C – +70°C.

www.idealcd.cz

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB OBLO H4-H5-H6




Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-OBLO-40W	GCD40H4	3000K 4000K 5000K 5700K	60°/90°/110°	5600 lm	80.000 hod.	40W	IP66	293x340 x156mm
IL-HB-OBLO-50W	GCD50H5		60°/90°/110°	6500 lm	80.000 hod.	50W	IP66	293x340 x156mm
IL-HB-OBLO-60W	GCD60H6		60°/90°/110°	7500 lm	80.000 hod.	60W	IP66	293x340 x156mm
IL-HB-OBLO-80W	GCD80H4		60°/90°/110°	11200 lm	80.000 hod.	80W	IP66	366x340 x156mm
IL-HB-OBLO-100W	GCD100H5		60°/90°/110°	13000 lm	80.000 hod.	100W	IP66	366x340 x156mm
IL-HB-OBLO-120W-A	GCD120H6		60°/90°/110°	15000 lm	80.000 hod.	120W	IP66	366x340 x156mm
IL-HB-OBLO-120W-B	GCD120H4		60°/90°/110°	16800 lm	80.000 hod.	120W	IP66	439x340 x156mm
IL-HB-OBLO-150W	GCD150H5		60°/90°/110°	19500 lm	80.000 hod.	150W	IP66	439x340 x156mm
IL-HB-OBLO-160W	GCD160H4		60°/90°/110°	22400 lm	80.000 hod.	160W	IP66	512x340 x156mm
IL-HB-OBLO-180W	GCD180H6		60°/90°/110°	22500 lm	80.000 hod.	180W	IP66	439x340 x156mm
IL-HB-OBLO-200W	GCD200H5		60°/90°/110°	26000 lm	80.000 hod.	200W	IP66	512x340 x156mm
IL-HB-OBLO-240W	GCD240H6		60°/90°/110°	30000 lm	80.000 hod.	240W	IP66	512x340 x156mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +70°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80, Ra 90)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Philips Luxeon
Napájecí zdroj:	integrováný, Meanwell, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V, PWM, DALI)
Úhel světla:	60° / 90° / 110°
Životnost L70:	min. 80.000 hod.
Instalace:	přisazené s montážním U držákem
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou (50°/60°/90°)
Příslušenství:	pohybové čidlo, sensor denního světla, nastavitelné montážní držáky, nouzový bateriový modul 10W/3 hod.
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let

Vyzařovací charakteristika

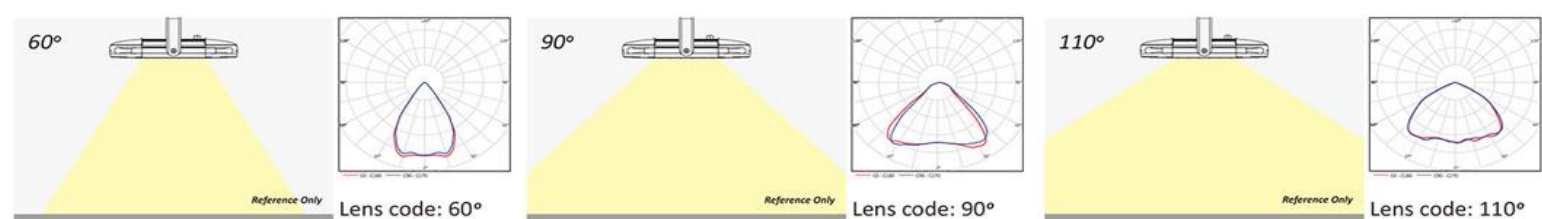

5 5 LET ZÁRUKA

