



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB UFO E

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

 **NICHIA**

 **MEAN WELL**

Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 100W až 200W. Vysoká světelná účinnost 160 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 70.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Použité japonské LED čipy Nichia, napájecí zdroj Meanwell řady HBG, možnost stmívání (0-5V, 0-10V, PWM, DALI). Úhel světla lze volit 50°, 60°, 90°, 120°. Teplota prostředí: -30°C – +50°C.

www.idealed.cz

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB UFO E




Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-UFO-E-100W	HB01-100/H	3000K 4000K 5000K	50°/90°/120°	16000 lm	70.000 hod.	100W	IP65	D383 x H193 mm
IL-HB-UFO-E-120W	HB01-120/H		50°/90°/120°	19200 lm	70.000 hod.	120W	IP65	D383 x H193 mm
IL-HB-UFO-E-150W	HB01-150/H		50°/90°/120°	24000 lm	70.000 hod.	150W	IP65	D383 x H193 mm
IL-HB-UFO-E-200W	HB01-200/H		50°/90°/120°	32000 lm	70.000 hod.	200W	IP65	D383 x H211 mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80, Ra 90)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrováný, Meanwell HBG, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V, PWM, DALI)
Úhel světla:	50° / 60° / 90° / 120°
Životnost L70:	min. 70.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák nebo přisazené s montážním U držákem (volitelně příslušenství)
Materiál:	hliníková šasi, kryt z temperovaného skla (120°), PC kryt s optikou (50°/60°/90°), volitelně mléčný PC kryt (120°)
Příslušenství:	pohybové čidlo, sensor denního světla, nastavitelné montážní držáky, nouzový bateriový modul 10W/3 hod.,
Volitelné optické prvky	mléčné sklo, hliníkový reflektor, polykarbonátový reflektor
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let

Vyzařovací charakteristika

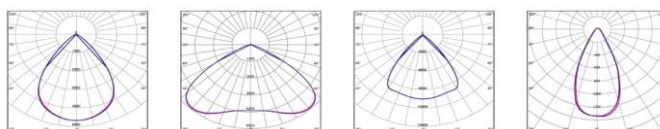

Příslušenství



Způsob instalace

