

## LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

# LINERACK LHB01

FEDATEX+  
IDEALED

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

 **NICHIA**

 **MEAN WELL**

Robustní LED lineární průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 30W až 180W. Vysoká světelná účinnost až 130 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních a skladových prostor, zejména je vhodné pro osvětlení skladových uliček. Použité japonské LED čipy Nichia, napájecí zdroj Meanwell řady HLG, možnost stmívání (0-5V, 0-10V, PWM, DALI). Svítidla lze dodat také jako vzájemně propojitelná. Úhel světla lze volit 30°x70°, 60°x90°, 40°x130° a 120°. Teplota prostředí: -30°C – +50°C.

[www.ideal.cz](http://www.ideal.cz)

# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

## LINERACK LHB01




### Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-LNRK-30W	LHB01-30	3000K 4000K 5000K	30°x70°/60°x90° 40°x130°/120°	3900 lm	50.000 hod.	30W	IP65	258x137x102 mm
IL-LNRK-60W	LHB01-60		30°x70°/60°x90° 40°x130°/120°	8200 lm	50.000 hod.	60W	IP65	488x137x102 mm
IL-LNRK-90W	LHB01-90		30°x70°/60°x90° 40°x130°/120°	12500 lm	50.000 hod.	90W	IP65	718x137x102 mm
IL-LNRK-120W	LHB01-120		30°x70°/60°x90° 40°x130°/120°	16000 lm	50.000 hod.	120W	IP65	948x137x102 mm
IL-LNRK-150W	LHB01-150		30°x70°/60°x90° 40°x130°/120°	20000 lm	50.000 hod.	150W	IP65	1178x137x102 mm
IL-LNRK-180W	LHB01-180		30°x70°/60°x90° 40°x130°/120°	24000 lm	50.000 hod.	180W	IP65	718x275x102 mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80, Ra 90)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrováný, Meanwell HLG, volitelně stmívatelný (0-5V, 0-10V, PWM, DALI)
Úhel světla:	30°x70°/60°x90°/40°x130°/120°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na lanka, přisazená montáž pomocí pevných držáků
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou
Příslušenství:	pohybové čidlo, sensor denního světla, nastavitelné montážní držáky, nouzový bateriový modul 10W/3 hod., varianta vzájemně propojitelných svítidel
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let

### Vyzařovací charakteristika

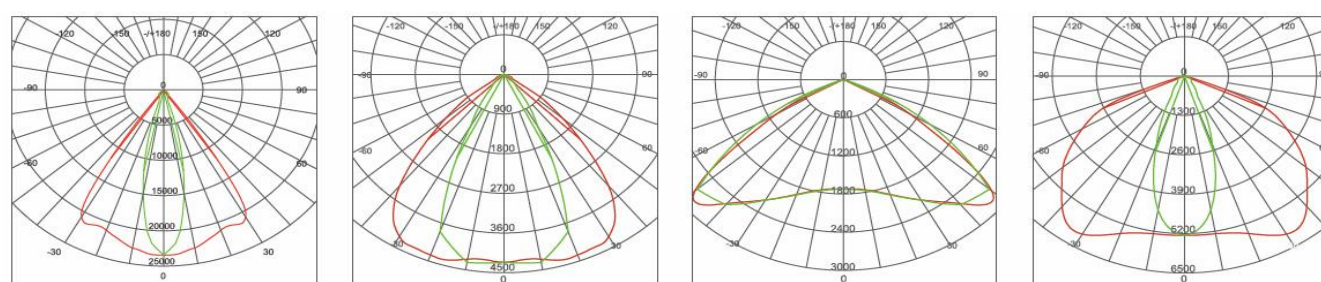

### Příslušenství



### Způsob instalace

