



LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB UFO-U1

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA



LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 100W až 200W. Vysoká světelná účinnost až 145 lm/W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L70: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Použité LED čipy SMD2835 OSRAM, napájecí zdroj SOSEN. Úhel světla lze volit 60°, 90° nebo 110°. Teplota prostředí: -10°C – +40°C.

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

HB UFO-U1


Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HBUFOU1-100W	LIKZ10050	5000K	90°/110°	14500 lm	50.000 hod.	100W	IP65	D295x180 mm
IL-HBUFOU1-150W	LIKZ15050		90°/110°	21750 lm	50.000 hod.	150W	IP65	D340x190 mm
IL-HBUFOU1-200W	LIKZ20050		60°/90°/110°	29000 lm	50.000 hod.	200W	IP65	D365x200 mm

Vstupní napětí:	220~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-10°C ~ +40°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD2835 OSRAM
Napájecí zdroj:	integrováný, SOSEN
Úhel světla:	60°/90°/110°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj SOSEN)

Vyzařovací charakteristika

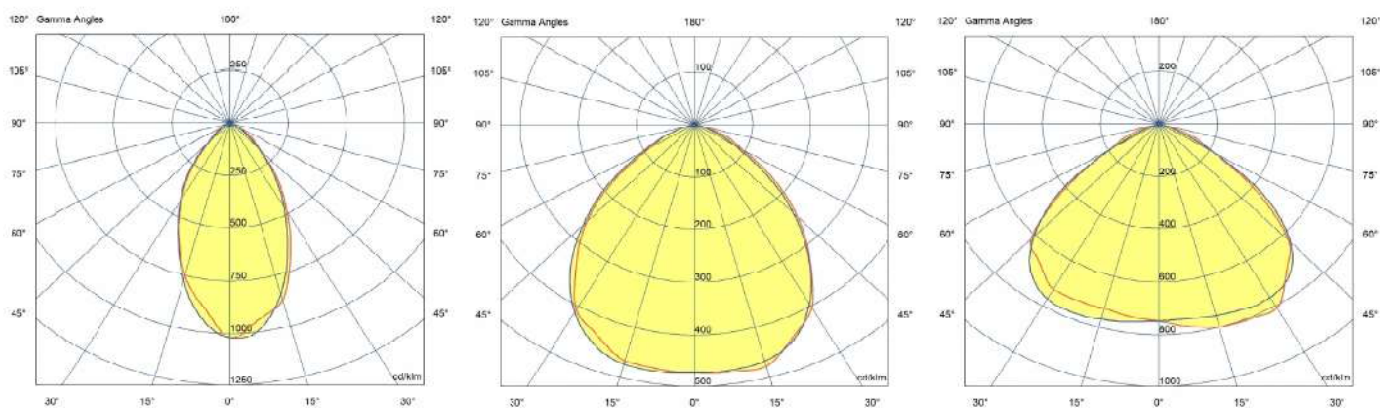

5 5 LET
ZÁRUKA