



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

FL28

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

PHILIPS
LUMILEDS

Výkonné LED venkovní modulární reflektory určené pro osvětlení sportovišť. Výkon 600W až 1200W. Světelná účinnost min. 160 lm/W. Vyoké krytí IP66, nárazuodolnost IK08. Výkonná optická čočka. Dlouhá životnost L70 180.000 hodin (L80 110.000 hodin). Napájecí zdroj Sosen. Integrovaná přepětová ochrana 20 kV. Záruka 5 let.

www.ideal.cz

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY FL28




Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Hmotnost	Rozměry
IL-FL28-600W	FL28-600	3000K 4000K 5000K 5700K	dle křivek níže	96000 lm	180.000 hod.	600W	IP66	26 kg	731x597x356 mm
IL-FL28-800W	FL28-800		dle křivek níže	128000 lm	180.000 hod.	800W	IP66	30 kg	731x597x356 mm
IL-FL28-1000W	FL28-1000		dle křivek níže	160000 lm	180.000 hod.	1000W	IP66	32 kg	825x597x356 mm
IL-FL28-1200W	FL28-1200		dle křivek níže	192000 lm	180.000 hod.	1200W	IP66	32 kg	825x597x356 mm

Vstupní napětí:	220~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 70 (volitelně Ra 80 nebo Ra 90)
Úhel světla:	dle křivek níže
Světelný zdroj:	integrovaný, LED Philips SMD
Napájecí zdroj:	integrovaný Sosen
Stmívání:	ne (volitelně 1-10V, DALI, DMX)
Životnost L70:	180.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

Vyzařovací charakteristika

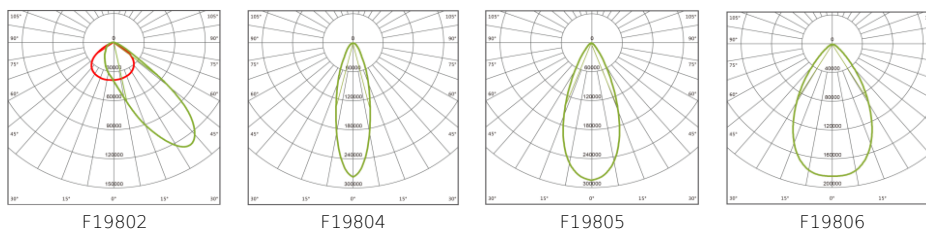

PHILIPS
LUMILEDS

5 5 LET
ZÁRUKA