



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

ST11 HIPOLE X

FEDATEX+
IDEAL LED

5 5 LET
ZÁRUKA

Špičkové LED venkovní reflektory o výkonu 180W až 600W. Osazení čipy Seoul SMD a driverem Meanwell. Vysoká světelná účinnost 145 lm/W. Originální design. Různé způsoby uchycení. Krytí IP66. Životnost min. 50.000 hodin. Svítidla lze použít pro osvětlení venkovních areálů, sportovišť, ulic atd. Záruka 5 let.

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY ST11 HIPOLE X




Parametry


Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Hmotnost	Rozměry
IL-ST11-180W	ST11-180	3000K 4000K 5000K	dle křivek níže	26100 lm	50.000 hod.	180W	8,6 kg	703x322x143 mm
IL-ST11-240W	ST11-240		dle křivek níže	34800 lm	50.000 hod.	240W	8,6 kg	703x322x143 mm
IL-ST11-300W	ST11-300		dle křivek níže	43500 lm	50.000 hod.	300W	9,2 kg	703x322x143 mm
IL-ST11-450W	ST11-450		dle křivek níže	65250 lm	50.000 hod.	450W	16,3 kg	752x601x149 mm
IL-ST11-600W	ST11-600		dle křivek níže	87000 lm	50.000 hod.	600W	17,8 kg	752x601x149 mm

Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80)
Světelný zdroj:	integrovaný, LED Seoul SMD
Napájecí zdroj:	integrovaný, Meanwell
Úhel světla:	dle křivek níže
Stmívání:	standardně ne, volitelně 1-10V nebo DALI
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák nebo na výložník, případně rameno na zeď
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo (barva tmavý bronz, volitelně černá), polykarbonátová optická čočka
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

Vyzařovací charakteristika

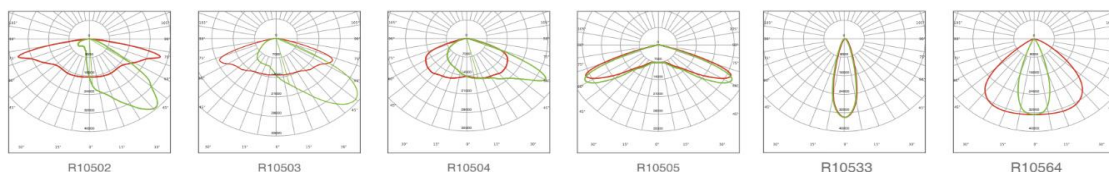

Instalace

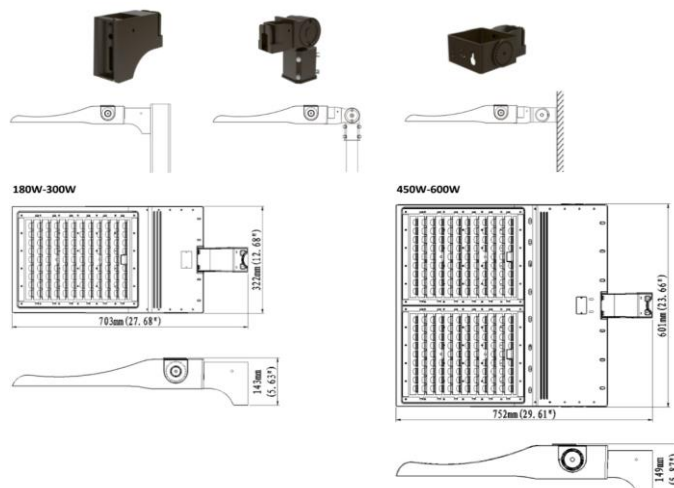

5 5 LET
ZÁRUKA